



HEATCOM

KATALOG PRODUKTŮ

NAŠE KONCEPCE
NAŠE ŘEŠENÍ



OBSAH

Heatcom

- 1 O nás
- 2 Značky
- 3 Heatcom 360°

1 Podlahové vytápění

- 5 – 8 Topné rohože
- 9 Izolační desky
- 10 – 16 Topné kabely a kabelové sady
- 13 Oddělovací membrána
- 17 Příslušenství

2 Vnitřní termostaty

- 18 – 19 Termostaty - Elektrické podlahové vytápění

3 Zrcadlové vytápění

- 21 Zrcadlové fólie

4 Ochrana proti mrazu

- 23 – 27 Topné kabely a příslušenství
- 28 Mobilní topný obal

5 Tání sněhu a ledu

- 30 Topné rohože
- 31 – 35 Topné kabely a příslušenství
- 36 Mobilní zimní rohož

6 Venkovní termostaty a ovládání

- 38 Venkovní termostaty a ovládání
- 39 Venkovní senzory
- 40 Univerzální termostat

7 Tvrzení betonu

- 42 Topný kabel

8 Teplovzdušné ventilátory

- 44 Teplovzdušné ventilátory

9 Rozvod elektřiny

- 46 CEE kabelové sady
- 47 CEE zástrčky
- 48 Rozvodné skříně
- 49 DK sady kabelů, rozvodné skříně a adaptérové zástrčky
- 50 – 51 DK zástrčky a prodlužovací spojky

Udržitelnost

- 52 – 56 CSR

Kontaktní údaje

- 57 Kontaktní informace



CHYTRÁ VYTÁPĚCÍ ŘEŠENÍ

HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS

Heatcom je mezinárodní dánská společnost, která má již více než 20let za úkol navrhovat řešení pro vytápění s neustálým zaměřením na inteligentní design, energetickou účinnost a použitelnost.

HEATCOM

Heatcom

Založeno v roce 2002




Globální export

Podpora více než 25 zemí a trhů



80%

našich řešení je určeno pro mezinárodní trhy mimo hranice Dánska

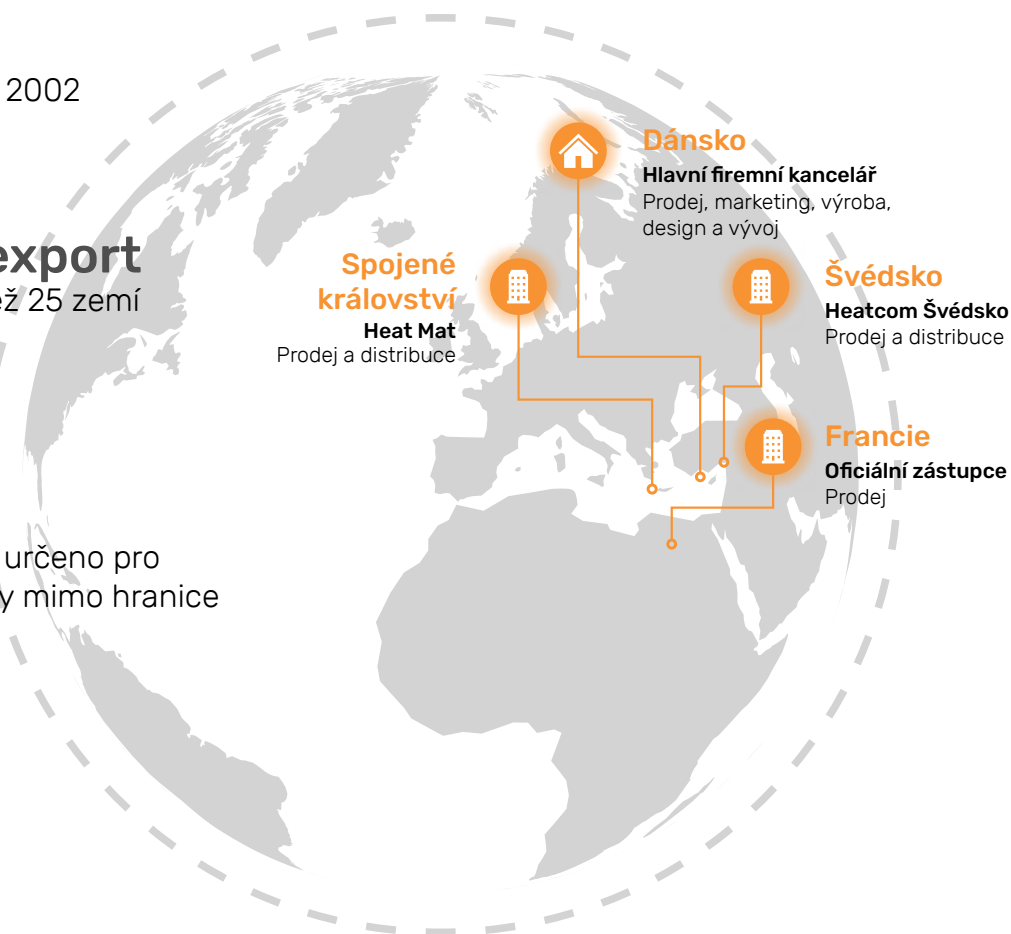

ZNAČKY S ÚČELEM



Nabízíme širokou škálu produktů **navržených tak, aby splňovaly potřeby různých trhů**

Naše řady značek jsou navrženy tak, aby podporovaly širokou škálu požadavků. Snažíme se zajistit, aby naši zákazníci a uživatelé získali výjimečnou hodnotu, špičkový výkon a bezkonkurenční spolehlivost z našich produktů, služeb a řešení

HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS

Heatcom

- + Široký výběr řešení navržených tak, aby splňovaly požadavky každého trhu
- + Velká série vysoce kvalitních produktů pro rezidenční, komerční nebo průmyslové využití
- + Vysoká spolehlivost, účinnost a inteligentní design

FLXHEAT
PROFESSIONAL HEATING

FLXHeat

- + Specializované produkty navržené a vyvinuté pro profesionály a profesionální trh
- + Specifická řešení a služby pro splnění jedinečných požadavků trhu

HEATΣHOME
BY HEATCOM

HeatMyHome

- + Řada cenově dostupných topných rohoží a topných kabelů pro podlahové vytápění
- + Alternativa bez kompromisů na kvalitě

PRIVATE LABEL
YOUR BRAND – OUR SOLUTIONS

Private Label

- + Použijte svou značku s našimi řešeními, produkty, službami a prodlouženými zárukami
- + Ve spolupráci navrhujeme a vyvíjíme specifické řešení, které vyhovuje vaší značce


ÚSPĚCH DÍKY ÚZKÉ SPOLUPRÁCI



Náš koncept a služby, které neustále vyvíjíme, abychom partnerům a uživatelům poskytli:

Nejlepší zážitek

360°

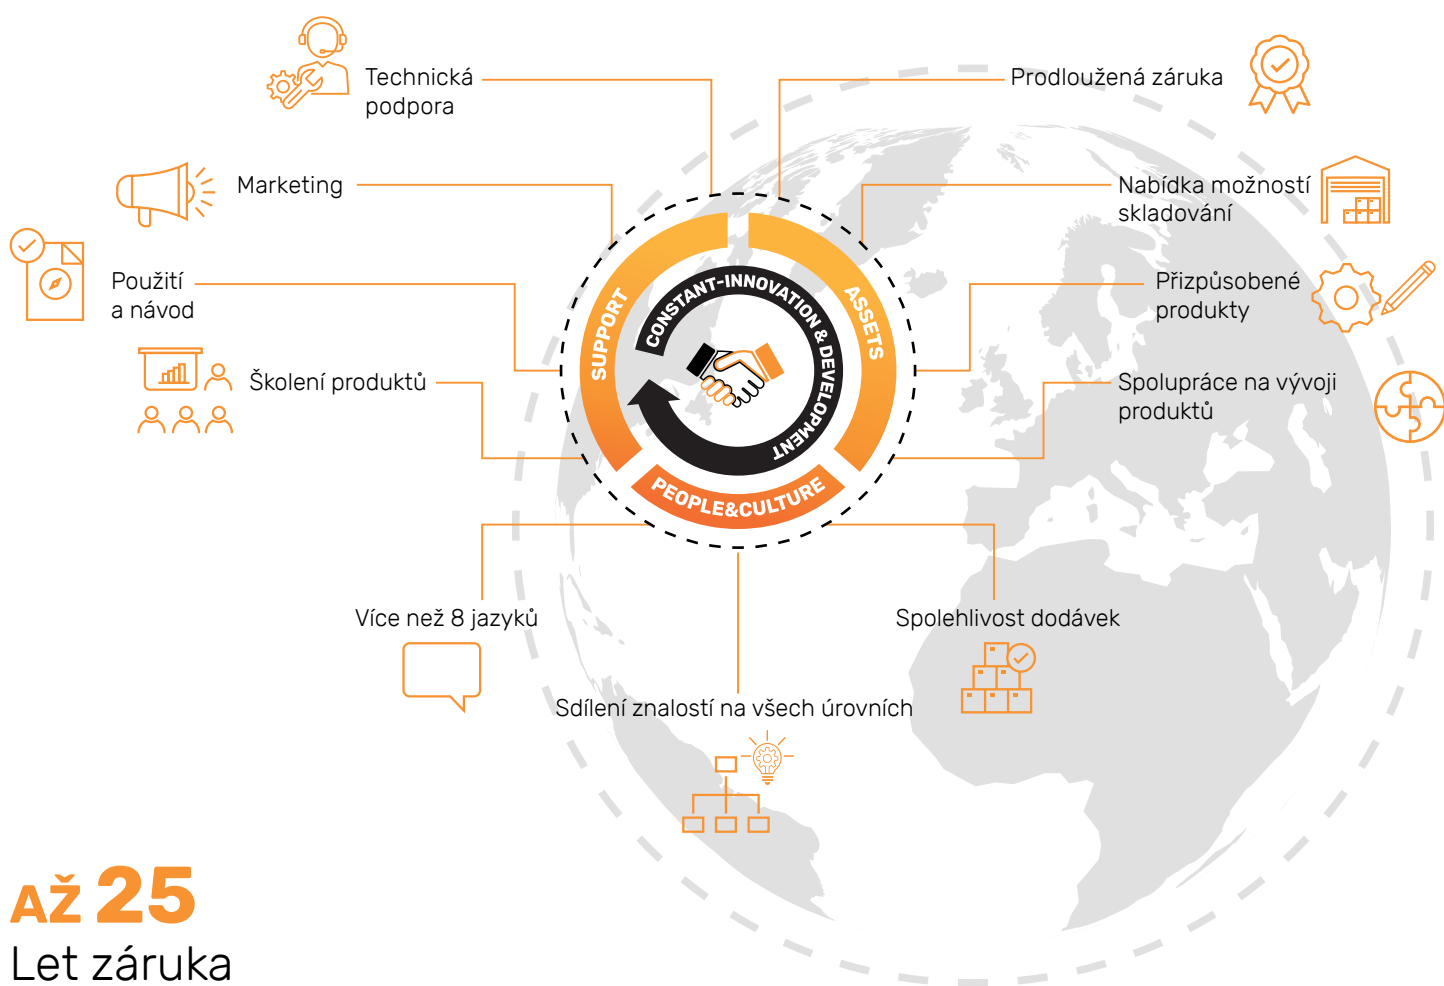

AŽ 25
Let záruka

+ 2.000
Produktových kombinací




ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

**Energeticky
efektivní
Snadná instalace
Přizpůsobí se
jakémukoli prostoru
Mokrý nebo suchý
instalace**



3 MM TOPNÉ ROHOŽE

Vnitřní ✓ Koupelna ✓



TOPNÁ ROHOŽ 100 W/m²

Č.	Popis	Výkon
32100010	Topná rohož 100W/m ² - 1,1 m ²	110 W
32100015	Topná rohož 100W/m ² - 1,4 m ²	150 W
32100020	Topná rohož 100W/m ² - 2,0 m ²	200 W
32100026	Topná rohož 100W/m ² - 2,6 m ²	260 W
32100030	Topná rohož 100W/m ² - 3,0 m ²	310 W
32100041	Topná rohož 100W/m ² - 4,1 m ²	410 W
32100049	Topná rohož 100W/m ² - 4,9 m ²	530 W
32100058	Topná rohož 100W/m ² - 5,8 m ²	580 W
32100070	Topná rohož 100W/m ² - 7,0 m ²	730 W
32100083	Topná rohož 100W/m ² - 8,3 m ²	810 W
32100090	Topná rohož 100W/m ² - 9,0 m ²	930 W
32100102	Topná rohož 100W/m ² - 10,2 m ²	1000 W
32100115	Topná rohož 100W/m ² - 11,5 m ²	1130 W
32100130	Topná rohož 100W/m ² - 13,0 m ²	1260 W
32100151	Topná rohož 100W/m ² - 15,0 m ²	1530 W



- + Jednoduchá instalace pro otevřené prostory bez nebo s minimem překážek
- + Snadné dimenzování - mřížka se snadno řeže na požadovanou velikost
- + Předzapojené pro konkrétní výkon/m²
- + Zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla na podlaze

TOPNÁ ROHOŽ 150 W/m²

Č.	Popis	Výkon
32152008	Topná rohož 150W/m ² 0,84 m ²	130 W
32152012	Topná rohož 150W/m ² 1,2 m ²	180 W
32152016	Tepelná rohož 150W/m ² 1,6 m ²	240 W
32152022	Topná rohož 150W/m ² 2,2 m ²	320 W
32152025	Topná rohož 150W/m ² 2,5 m ²	370 W
32152030	Topná rohož 150W/m ² 3,0 m ²	450 W
32152034	Topná rohož 150W/m ² 3,4 m ²	490 W
32152036	Topná rohož 150W/m ² 3,6 m ²	520 W
32152042	Topná rohož 150W/m ² 4,2 m ²	610 W
32152048	Topná rohož 150W/m ² 4,8 m ²	690 W
32152054	Topná rohož 150W/m ² 5,4 m ²	780 W
32152060	Topná rohož 150W/m ² 6,0 m ²	860 W
32152068	Topná rohož 150W/m ² 6,8 m ²	980 W
32152072	Topná rohož 150W/m ² 7,2 m ²	1040 W
32152080	Topná rohož 150W/m ² 8,0 m ²	1170 W
32152084	Topná rohož 150W/m ² 8,4 m ²	1220 W
32152095	Topná rohož 150W/m ² 9,5 m ²	1370 W
32152105	Topná rohož 150W/m ² 10,5 m ²	1560 W
32152113	Topná rohož 150W/m ² 11,3 m ²	1630 W
32152124	Topná rohož 150W/m ² 12,4 m ²	1850 W
32152147	Topná rohož 150W/m ² 14,7 m ²	2170 W

TOPNÁ ROHOŽ 190 W/m²


Č.	Popis	Výkon
32200006	Topná rohož 190 W/m ² - 0,6 m ²	120 W
32200010	Topná rohož 190 W/m ² - 1,0 m ²	180 W
32200016	Topná rohož 190 W/m ² - 1,6 m ²	300 W
32200020	Topná rohož 190 W/m ² - 2,0 m ²	370 W
32200026	Topná rohož 190 W/m ² - 2,6 m ²	490 W
32200028	Topná rohož 190 W/m ² - 2,8 m ²	520 W
32200035	Topná rohož 190 W/m ² - 3,5 m ²	650 W
32200041	Topná rohož 190 W/m ² - 4,1 m ²	780 W
32200055	Topná rohož 190 W/m ² - 5,5 m ²	1060 W
32200061	Topná rohož 190 W/m ² - 6,0 m ²	1130 W
32200068	Topná rohož 190 W/m ² - 6,8 m ²	1300 W
32200073	Topná rohož 190 W/m ² - 7,3 m ²	1380 W
32200087	Topná rohož 190 W/m ² - 8,7 m ²	1630 W
32200102	Topná rohož 190 W/m ² - 10,2 m ²	1950 W
32200129	Topná rohož 190 W/m ² - 12,9 m ²	2410 W






3 MM TOPNÉ ROHOŽE

Vnitřní ✓ Koupelna ✓



TOPNÁ ROHOŽ 100 W/m²

Č.	Popis	Výkon
50100010	Flxmat 3 - 100 W/m ² - 1,1 m ²	110 W
50100015	Flxmat 3 - 100 W/m ² - 1,4 m ²	150 W
50100020	Flxmat 3 - 100 W/m ² - 2,0 m ²	200 W
50100026	Flxmat 3 - 100 W/m ² - 2,6 m ²	260 W
50100030	Flxmat 3 - 100 W/m ² - 3,0 m ²	310 W
50100041	Flxmat 3 - 100 W/m ² - 4,1 m ²	410 W
50100049	Flxmat 3 - 100 W/m ² - 4,9 m ²	530 W
50100058	Flxmat 3 - 100 W/m ² - 5,8 m ²	580 W
50100070	Flxmat 3 - 100 W/m ² - 7,0 m ²	730 W
50100083	Flxmat 3 - 100 W/m ² - 8,3 m ²	810 W
50100090	Flxmat 3 - 100 W/m ² - 9,0 m ²	930 W
50100102	Flxmat 3 - 100 W/m ² - 10,2 m ²	1000 W
50100115	Flxmat 3 - 100 W/m ² - 11,5 m ²	1130 W
50100130	Flxmat 3 - 100 W/m ² - 13,0 m ²	1260 W
50100150	Flxmat 3 - 100 W/m ² - 15,0 m ²	1530 W

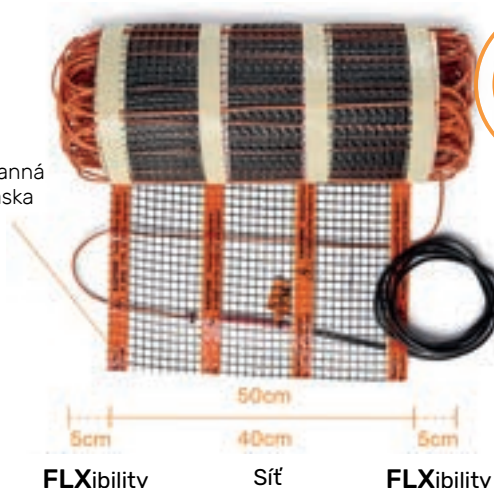 Silná
 oboustranná
 lepicí páska

**25 YEAR
 WARRANTY**

- + Jednoduchá instalace pro otevřené prostory bez nebo s minimem překážek
- + Snadné dimenzování - mřížka se snadno řeže na požadovanou velikost
- + Předzapojené pro konkrétní výkon/m²
- + Zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla na podlaze

TOPNÁ ROHOŽ 150 W/m²

Č.	Popis	Výkon
50153008	Flxmat 3 150W/m ² 0,84 m ²	130 W
50153012	Flxmat 3 150W/m ² 1,2 m ²	180 W
50153016	Flxmat 3 150W/m ² 1,6 m ²	240 W
50153022	Flxmat 3 150W/m ² 2,2 m ²	320 W
50153025	Flxmat 3 150W/m ² 2,5 m ²	370 W
50153030	Flxmat 3 150W/m ² 3,0 m ²	450 W
50153034	Flxmat 3 150W/m ² 3,4 m ²	490 W
50153036	Flxmat 3 150W/m ² 3,6 m ²	520 W
50153042	Flxmat 3 150W/m ² 4,2 m ²	610 W
50153048	Flxmat 3 150W/m ² 4,8 m ²	690 W
50153054	Flxmat 3 150W/m ² 5,4 m ²	780 W
50153060	Flxmat 3 150W/m ² 6,0 m ²	860 W
50153068	Flxmat 3 150W/m ² 6,8 m ²	980 W
50153072	Flxmat 3 150W/m ² 7,2 m ²	1040 W
50153080	Flxmat 3 150W/m ² 8,0 m ²	1170 W
50153084	Flxmat 3 150W/m ² 8,4 m ²	1220 W
50153095	Flxmat 3 150W/m ² 9,5 m ²	1370 W
50153105	Flxmat 3 150W/m ² 10,5 m ²	1560 W
50153113	Flxmat 3 150W/m ² 11,3 m ²	1630 W
50153124	Flxmat 3 150W/m ² 12,4 m ²	1850 W
50153147	Flxmat 3 150W/m ² 14,7 m ²	2170 W


TOPNÁ ROHOŽ 190 W/m²

Č.	Popis	Výkon
50190006	Flxmat 3 - 190 W/m ² - 0,6 m ²	120 W
50190010	Flxmat 3 - 190 W/m ² - 1,0 m ²	180 W
50190016	Flxmat 3 - 190 W/m ² - 1,6 m ²	300 W
50190020	Flxmat 3 - 190 W/m ² - 2,0 m ²	370 W
50190026	Flxmat 3 - 190 W/m ² - 2,6 m ²	490 W
50190028	Flxmat 3 - 190 W/m ² - 2,8 m ²	520 W
50190035	Flxmat 3 - 190 W/m ² - 3,5 m ²	650 W
50190041	Flxmat 3 - 190 W/m ² - 4,1 m ²	780 W
50190055	Flxmat 3 - 190 W/m ² - 5,5 m ²	1060 W
50190060	Flxmat 3 - 190 W/m ² - 6,0 m ²	1130 W
50190068	Flxmat 3 - 190 W/m ² - 6,8 m ²	1300 W
50190073	Flxmat 3 - 190 W/m ² - 7,3 m ²	1380 W
50190087	Flxmat 3 - 190 W/m ² - 8,7 m ²	1630 W
50190102	Flxmat 3 - 190 W/m ² - 10,2 m ²	1950 W
50190129	Flxmat 3 - 190 W/m ² - 12,9 m ²	2410 W




3,5 MM TOPNÉ ROHOŽE

Vnitřní ✓ Koupelna ✓



TOPNÁ ROHOŽ 100 W/m²

Č.	Popis	Výkon
80100010	HMH Mat 100W/m ² 1,0 m ² (0,5 m * 2,0 m)	102 W
80100013	HMH Mat 100W/m ² 1,3 m ² (0,5 m * 2,6 m)	125 W
80100024	HMH Mat 100W/m ² 2,4 m ² (0,5 m * 4,8 m)	245 W
80100037	HMH Mat 100W/m ² 3,7 m ² (0,5 m * 7,4 m)	370 W
80100049	HMH Mat 100W/m ² 4,9 m ² (0,5 m * 9,8 m)	495 W
80100061	HMH Mat 100W/m ² 6,1 m ² (0,5 m * 12,2 m)	610 W
80100073	HMH Mat 100W/m ² 7,3 m ² (0,5 m * 14,6 m)	740 W
80100086	HMH Mat 100W/m ² 8,6 m ² (0,5 m * 17,2 m)	865 W
80100098	HMH Mat 100W/m ² 9,8 m ² (0,5 m * 19,6 m)	975 W
80100110	HMH Mat 100W/m ² 11,0 m ² (0,5 m * 22,0 m)	1100 W
80100122	HMH Mat 100W/m ² 12,2 m ² (0,5 m * 24,4 m)	1235 W
80100143	HMH Mat 100W/m ² 14,3 m ² (0,5 m * 28,6 m)	1505 W

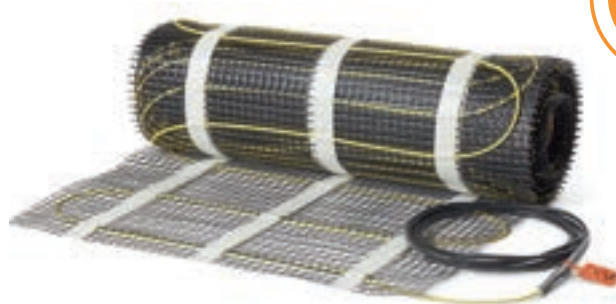

- + Jednoduchá instalace pro otevřené prostory bez nebo s minimem překážek
- + Snadné dimenzování - mřížka se snadno řeže na požadovanou velikost
- + Předzapojené pro konkrétní výkon/m²
- + Zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla na podlaze

TOPNÁ ROHOŽ 150 W/m²

Č.	Popis	Výkon
80150010	HMH Mat 150W/m ² 1,0 m ² (0,5 m * 2,0 m)	153 W
80150015	HMH Mat 150W/m ² 1,5 m ² (0,5 m * 3,0 m)	225 W
80150020	HMH Mat 150W/m ² 2,0 m ² (0,5 m * 4,0 m)	300 W
80150025	HMH Mat 150W/m ² 2,5 m ² (0,5 m * 5,0 m)	380 W
80150030	HMH Mat 150W/m ² 3,0 m ² (0,5 m * 6,0 m)	450 W
80150040	HMH Mat 150W/m ² 4,0 m ² (0,5 m * 8,0 m)	605 W
80150050	HMH Mat 150W/m ² 5,0 m ² (0,5 m * 10,0 m)	750 W
80150060	HMH Mat 150W/m ² 6,0 m ² (0,5 m * 12,0 m)	900 W
80150070	HMH Mat 150W/m ² 7,0 m ² (0,5 m * 14,0 m)	1050 W
80150080	HMH Mat 150W/m ² 8,0 m ² (0,5 m * 16,0 m)	1200 W
80150090	HMH Mat 150W/m ² 9,0 m ² (0,5 m * 18,0 m)	1350 W
80150100	HMH Mat 150W/m ² 10,0 m ² (0,5 m * 20,0 m)	1500 W
80150120	HMH Mat 150W/m ² 12,0 m ² (0,5 m * 24,0 m)	1800 W
80150150	HMH Mat 150W/m ² 15,0 m ² (0,5 m * 30,0 m)	2250 W

TOPNÁ ROHOŽ 180 W/m²

Č.	Popis	Výkon
80180009	HMH Mat 180W/m ² 0,9 m ² (0,5 m x 1,7 m)	153 W
80180017	HMH Mat 180W/m ² 1,7 m ² (0,5 m x 3,3 m)	300 W
80180025	HMH Mat 180W/m ² 2,5 m ² (0,5 m x 5,0 m)	450 W
80180034	HMH Mat 180W/m ² 3,4 m ² (0,5 m x 6,7 m)	605 W
80180042	HMH Mat 180W/m ² 4,2 m ² (0,5 m x 8,3 m)	750 W
80180050	HMH Mat 180W/m ² 5,0 m ² (0,5 m x 10,0 m)	900 W
80180059	HMH Mat 180W/m ² 5,9 m ² (0,5 m x 11,7m)	1055 W
80180067	HMH Mat 180W/m ² 6,7 m ² (0,5 m x 13,3 m)	1200 W
80180075	HMH Mat 180W/m ² 7,5 m ² (0,5 m x 15,0 m)	1350 W
80180084	HMH Mat 180W/m ² 8,4 m ² (0,5 m x 16,7 m)	1500 W
80180100	HMH Mat 180W/m ² 10,0 m ² (0,5 m x 20,0 m)	1800 W
80180125	HMH Mat 180W/m ² 12,5 m ² (0,5 m x 25,0 m)	2250 W





ALUMAT TOPNÁ ROHOŽ

Vnitřní ✓ Koupelna x



ALUMAT 80 W/m²

Č.	Popis	Výkon
40840010	AluMat 1,0 m ² (0,5 x 2,0 m)	80 W
40840015	AluMat 1,5 m ² (0,5 x 3,0 m)	120 W
40840020	AluMat 2,0 m ² (0,5 x 4,0 m)	160 W
40840025	AluMat 2,5 m ² (0,5 x 5,0 m)	200 W
40840030	AluMat 3,0 m ² (0,5 x 6,0 m)	240 W
40840035	AluMat 3,5 m ² (0,5 x 7,0 m)	280 W
40840040	AluMat 4,0 m ² (0,5 x 8,0 m)	320 W
40840045	AluMat 4,5 m ² (0,5 x 9,0 m)	360 W
40840050	AluMat 5,0 m ² (0,5 x 10,0 m)	400 W
40840060	AluMat 6,0 m ² (0,5 x 12,0 m)	480 W
40840070	AluMat 7,0 m ² (0,5 x 14,0 m)	560 W
40840080	AluMat 8,0 m ² (0,5 x 16,0 m)	640 W
40840090	AluMat 9,0 m ² (0,5 x 18,0 m)	720 W
40840100	AluMat 10,0 m ² (0,5 x 20,0 m)	800 W
40840120	AluMat 12,0 m ² (0,5 x 24,0 m)	960 W
40840150	AluMat 15,0 m ² (0,5 x 30,0 m)	1200 W



- + Suchá instalace – Snadná a čistá – Bez potřeby vyplňování
- + Jednoduchá instalace bez zapuštění
- + Nejrychlejší regulace tepla
- + Nižší profil než standardní topná rohož – 1,5 mm

ALUMAT 140 W/m²

Č.	Popis	Výkon
40850010	AluMat 1,0 m ² (0,5 x 2,0 m)	140 W
40850015	AluMat 1,5 m ² (0,5 x 3,0 m)	210 W
40850020	AluMat 2,0 m ² (0,5 x 4,0 m)	280 W
40850025	AluMat 2,5 m ² (0,5 x 5,0 m)	350 W
40850030	AluMat 3,0 m ² (0,5 x 6,0 m)	420 W
40850035	AluMat 3,5 m ² (0,5 x 7,0 m)	490 W
40850040	AluMat 4,0 m ² (0,5 x 8,0 m)	560 W
40850045	AluMat 4,5 m ² (0,5 x 9,0 m)	630 W
40850050	AluMat 5,0 m ² (0,5 x 10,0 m)	700 W
40850060	AluMat 6,0 m ² (0,5 x 12,0 m)	840 W
40850070	AluMat 7,0 m ² (0,5 x 14,0 m)	980 W
40850080	AluMat 8,0 m ² (0,5 x 16,0 m)	1120 W
40850090	AluMat 9,0 m ² (0,5 x 18,0 m)	1260 W
40850100	AluMat 10,0 m ² (0,5 x 20,0 m)	1400 W
40850120	AluMat 12,0 m ² (0,5 x 24,0 m)	1680 W
40850150	AluMat 15,0 m ² (0,5 x 30,0 m)	2099 W

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č.	Popis
40049008	AluTape 50mm x 25 m 50qm

ALUTAPE 25M

Hliníková páska s dobrými tepelnými vodivými vlastnostmi






*Lze použít pod koberec a vinylové podlahy s izolační deskou AluCover.
Viz izolační desky



IZOLAČNÍ DESKY

Vnitřní ✓ Koupelna ✗



REFLECTOR

3 & 6 mm

Č. **Popis**

40101030	Reflector3 - 3 mm 500 x 1200 - balení 6 m ²
40101060	Reflector6 - 6 mm 500 x 1200 - balení 6 m ²




- + Efektivní zvuková izolace kroků a tepelná izolace pro tvrdé povrchy
- + Delší životnost podlahy díky vyrovnávání drobných nerovností podkladu
- + Vysoká odolnost proti zatížení
- + Pohlcuje nerovnosti podkladu
- + Hladký povrch – nezbytný pro plovoucí izolaci podlahy
- + Velmi nízká absorpce vody
- + Schváleno jako izolace pro podlahové vytápění

ALUCOVER

Č. **Popis**

40180700	AluCover 7 mm 2,88 m ² /bal	na 1 m ²
----------	--	---------------------

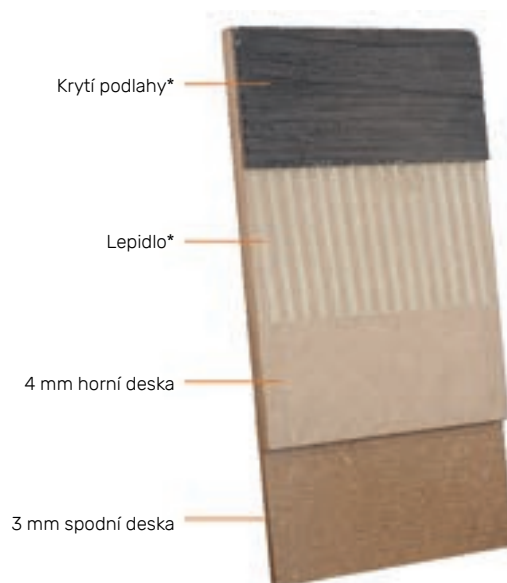

* Není součástí balení 14/5x55 mm, zahřejte ji a zatlačte kleštěmi, dokud nevychladne.







- + Vysoce kvalitní MDF deska
- + Poskytuje velmi stabilní podklad
- + Vysoká odolnost vůči statickému i dynamickému zatížení





3 MM TOPNÝ KABEL

Vnitřní ✓ Koupelna ✓



3 MM TOPNÝ KABEL 12 W/m

Č.	Popis	Výkon
51180094	Topný kabel Ø3 mm, 12 W/m - 9,4 m	120 W
51180153	Topný kabel Ø3 mm, 12 W/m - 15,3 m	190 W
51180228	Topný kabel Ø3 mm, 12 W/m - 22,8 m	290 W
51180297	Topný kabel Ø3 mm, 12 W/m - 29,7 m	370 W
51180375	Topný kabel Ø3 mm, 12 W/m - 37,5 m	470 W
51180438	Topný kabel Ø3 mm, 12 W/m - 43,8 m	550 W
51180525	Topný kabel Ø3 mm, 12 W/m - 52,5 m	650 W
51180671	Topný kabel Ø3 mm, 12 W/m - 67,0 m	840 W
51180790	Topný kabel Ø3 mm, 12 W/m - 79,0 m	980 W
51180870	Topný kabel Ø3 mm, 12 W/m - 87,0 m	1090 W
51180980	Topný kabel Ø3 mm, 12 W/m - 98,0 m	1230 W
51181100	Topný kabel Ø3 mm, 12 W/m - 110,0 m	1370 W
51181300	Topný kabel Ø3 mm, 12 W/m - 130,0 m	1630 W
51181420	Topný kabel Ø3 mm, 12 W/m - 142,0 m	1770 W
51181530	Topný kabel Ø3 mm, 12 W/m - 153,0 m	1920 W
51181741	Topný kabel Ø3 mm, 12 W/m - 174,0 m	2170 W

*Lze použít spolu s oddělovací membránou. Viz oddělovací membrána na straně 13.










Ideální pro
HOTOVÉ STABILNÍ PODLAHY

- + Flexibilní instalace pro složité tvary místností a omezené otevřené plochy
- + Vhodné pro delší trasy na větších plochách
- + Nabízí individuální výkon na m² podle stupně izolace místnosti
- + Vyšší stupeň flexibility



3,5 MM TOPNÝ KABEL

Vnitřní ✓ Koupelna ✓



3,5 MM TOPNÝ KABEL 14 W/m

Č.	Popis	Výkon
80290120	HMH Ø3,5 mm 14W/m 8,4 m	120 W
80290140	HMH Ø3,5 mm 14W/m 10,2 m	140 W
80290210	HMH Ø3,5 mm 14W/m 14,9 m	210 W
80290280	HMH Ø3,5 mm 14W/m 19,5 m	280 W
80290350	HMH Ø3,5 mm 14W/m 25,0 m	350 W
80290420	HMH Ø3,5 mm 14W/m 29,5 m	420 W
80290550	HMH Ø3,5 mm 14W/m 39,5 m	550 W
80290680	HMH Ø3,5 mm 14W/m 49,0 m	680 W
80290820	HMH Ø3,5 mm 14W/m 59,0 m	820 W
80290960	HMH Ø3,5 mm 14W/m 69,0 m	960 W
80291090	HMH Ø3,5 mm 14W/m 78,0 m	1090 W
80291230	HMH Ø3,5 mm 14W/m 88,0 m	1230 W
80291370	HMH Ø3,5 mm 14W/m 98,0 m	1370 W
80291640	HMH Ø3,5 mm 14W/m 117,0 m	1640 W
80292040	HMH Ø3,5 mm 14W/m 147,0 m	2040 W



Ideální pro
HOTOVÉ STABILNÍ PODLAHY







- + Flexibilní instalace pro složité tvary místností a omezené otevřené plochy
- + Vhodné pro delší trasy na větších plochách
- + Nabízí individuální výkon na m² podle stupně izolace místnosti
- + Vyšší stupeň flexibility

*Lze použít spolu s oddělovací membránou. Viz oddělovací membrána na straně 13.



3 MM TOPNÝ KABEL

Vnitřní ✓ Koupelna ✓



SADA KABELŮ

3MM Topný kabel 12 W/m + Flextube + Samolepicí páska + Krycí páska



Č.	Popis	Výkon
37400094	Sada kabelů 3MM Topný kabel 9,4 m	120 W
37400153	Sada kabelů 3MM Topný kabel 15,3 m	190 W
37400228	Sada kabelů 3MM Topný kabel 22,8 m	290 W
37400297	Sada kabelů 3MM Topný kabel 29,7 m	370 W
37400375	Sada kabelů 3MM Topný kabel 37,5 m	470 W
37400438	Sada kabelů 3MM Topný kabel 43,8 m	550 W
37400525	Sada kabelů 3MM Topný kabel 52,5 m	650 W
37400671	Sada kabelů 3MM Topný kabel 67,0 m	840 W
37400790	Sada kabelů 3MM Topný kabel 79,0 m	980 W
37400870	Sada kabelů 3MM Topný kabel 87,0 m	1090 W
37400980	Sada kabelů 3MM Topný kabel 98,0 m	1230 W
37401100	Sada kabelů 3MM Topný kabel 110,0 m	1370 W
37401300	Sada kabelů 3MM Topný kabel 130,0 m	1630 W
37401420	Sada kabelů 3MM Topný kabel 142,0 m	1770 W
37401530	Sada kabelů 3MM Topný kabel 153,0 m	1920 W
37401741	Sada kabelů 3MM Topný kabel 174,0 m	2170 W



Ideální pro
HOTOVÉ STABILNÍ PODLAHY

*Lze použít spolu s oddělovací membránou. Viz oddělovací membrána na straně 13.

- + Všechny potřebné komponenty pro instalaci na hotové stabilní podlahy – kromě výplňového materiálu
- + Flexibilní instalace pro složité tvary místností a omezené otevřené plochy
- + Vhodné pro delší trasy na větších plochách
- + Nabízí individuální výkon na m² podle stupně izolace místnosti
- + Vyšší stupeň flexibility



ODDĚLOVACÍ MEMBRÁNA




ODDĚLOVACÍ MEMBRÁNA

1, 5 a 15 m² Role

Č. Popis

40102001	Oddělovací membrána 1,0 m ²
40102005	Oddělovací membrána 5,0 m ²
40102015	Oddělovací membrána 15,0 m ²

*Lze použít spolu s 3 mm a 3,5 mm topnými kabely. Viz strany 10 – 12.







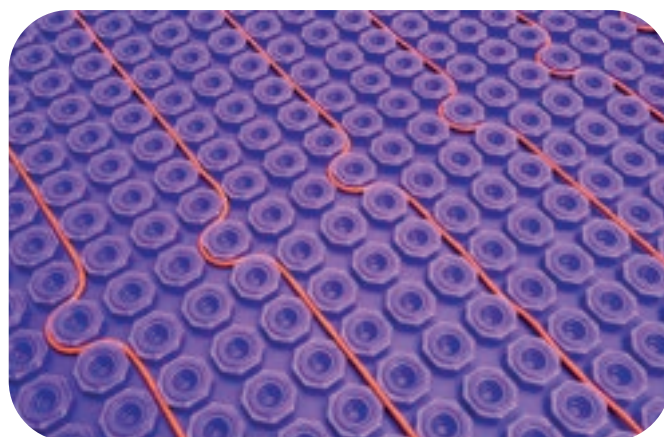


- + Zlepšuje dobu ohřevu a energetickou účinnost všech systémů podlahového vytápění
- + Chrání před pohybem podkladu a praskáním vlivem napětí
- + Kombinace oddělovací membrány a nosiče kabelů pro rychlou instalaci
- + Topné kabely jsou chráněny před prací se stěrkou
- + Umožňuje měnit rozestupy kabelů na ploše podlahy a cíleně dodávat teplo tam, kde je potřeba
- + Rychlá instalace topných kabelů bez potřeby oboustranné pásky
- + Není potřeba žádné pásky nebo lepidla k upevnění topných kabelů
- + Snadné řezání na místě, aby se zajistilo kompletní pokrytí podlahy
- + Membrána eliminuje pohyb podlahy, aby se zabránilo praskání dlaždic
- + Chrání podlahovou krytinu před pohybem ve třech rozměrech



5 MM TOPNÝ KABEL

Vnitřní ✓ Koupelna ✓



5 MM TOPNÝ KABEL 20 W/m

Č.	Popis	Výkon
80500200	HMH Topný kabel Ø5 mm 20W/m 10,0 m	200 W
80500300	HMH Topný kabel Ø5 mm 20W/m 15,0 m	300 W
80500400	HMH Topný kabel Ø5 mm 20W/m 20,0 m	400 W
80500500	HMH Topný kabel Ø5 mm 20W/m 25,0 m	500 W
80500600	HMH Topný kabel Ø5 mm 20W/m 30,0 m	600 W
80500700	HMH Topný kabel Ø5 mm 20W/m 35,0 m	700 W
80500800	HMH Topný kabel Ø5 mm 20W/m 40,0 m	800 W
80500900	HMH Topný kabel Ø5 mm 20W/m 45,0 m	900 W
80501000	HMH Topný kabel Ø5 mm 20W/m 50,0 m	1000 W
80501200	HMH Topný kabel Ø5 mm 20W/m 60,0 m	1200 W
80501400	HMH Topný kabel Ø5 mm 20W/m 70,0 m	1400 W
80501600	HMH Topný kabel Ø5 mm 20W/m 80,0 m	1600 W
80501800	HMH Topný kabel Ø5 mm 20W/m 90,0 m	1800 W
80502000	HMH Topný kabel Ø5 mm 20W/m 100,0 m	2000 W
80502400	HMH Topný kabel Ø5 mm 20W/m 120,0 m	2400 W
80503000	HMH Topný kabel Ø5 mm 20W/m 150,0 m	3000 W




Primárně pro
NOVÉ BETONOVÉ PODLAHY

- + Extra robustní kabel, primárně určený pro nové betonové podlahy
- + Vhodný pro delší trasy na větších plochách
- + Nabízí individuální výkon na m² podle stupně izolace místnosti



6 MM TOPNÝ KABEL

Vnitřní ✓ Koupelna ✓



6 MM TOPNÝ KABEL 10 W/m

Č.	Popis	Výkon
51230008	Topný kabel Ø6 mm 10W/m - 8,0 m	80 W
51230014	Topný kabel Ø6 mm 10W/m - 14,0 m	140 W
51230021	Topný kabel Ø6 mm 10W/m - 21,0 m	220 W
51230028	Topný kabel Ø6 mm 10W/m - 28,0 m	290 W
51230035	Topný kabel Ø6 mm 10W/m - 35,0 m	360 W
51230042	Topný kabel Ø6 mm 10W/m - 42,0 m	420 W
51230049	Topný kabel Ø6 mm 10W/m - 49,0 m	510 W
51230056	Topný kabel Ø6 mm 10W/m - 56,0 m	560 W
51230061	Topný kabel Ø6 mm 10W/m - 61,0 m	630 W
51230070	Topný kabel Ø6 mm 10W/m - 70,0 m	700 W
51230080	Topný kabel Ø6 mm 10W/m - 80,0 m	800 W
51230090	Topný kabel Ø6 mm 10W/m - 90,0 m	900 W
51230100	Topný kabel Ø6 mm 10W/m - 100,0 m	1000 W
51230117	Topný kabel Ø6 mm 10W/m - 117,0 m	1190 W
51230130	Topný kabel Ø6 mm 10W/m - 130,0 m	1310 W
51230140	Topný kabel Ø6 mm 10W/m - 140,0 m	1450 W
51230160	Topný kabel Ø6 mm 10W/m - 160,0 m	1650 W
51230180	Topný kabel Ø6 mm 10W/m - 180,0 m	1840 W
51230200	Topný kabel Ø6 mm 10W/m - 200,0 m	2020 W
51230208	Topný kabel Ø6 mm 10W/m - 208,0 m	2080 W
51230220	Topný kabel Ø6 mm 10W/m - 220,0 m	2210 W
51230230	Topný kabel Ø6 mm 10W/m - 230,0 m	2300 W



Primárně pro
NOVÉ BETONOVÉ PODLAHY

- + Extra robustní kabel, primárně určený pro nové betonové podlahy
- + Vhodný pro delší trasy na větších plochách
- + Nabízí individuální výkon na m² podle stupně izolace místnosti
- + Topné kabely **10 W/m** a **14 W/m** jsou vhodné pro nízkoprofilové podlahové vytápění, instalované v minimálně 10 mm silné vrstvě na stávající, stabilní konstrukci
- + Kabel **10 W/m** je také vhodný pro instalaci pod dřevěné podlahy na trámech
- + Kabely **18 W/m** a **20 W/m** jsou vhodné pro zalití do samonosné betonové vrstvy nebo potěru s nebo bez vyztužovací mřížky, v minimálně 30 mm silné vrstvě

6 MM TOPNÝ KABEL 14 W/m

Č.	Popis	Výkon
51240006	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 6,9 m	100 W
51240012	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 11,9 m	170 W
51240018	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 18,0 m	250 W
51240024	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 24,0 m	330 W
51240030	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 30,0 m	420 W
51240036	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 35,5 m	500 W
51240048	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 42,0 m	590 W
51240042	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 48,0 m	660 W
51240052	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 52,0 m	740 W
51240059	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 59,0 m	830 W
51240067	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 67,0 m	950 W
51240076	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 76,0 m	1070 W







Č.	Popis	Výkon
51240084	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 84,0 m	1190 W
51240100	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 100,0 m	1390 W
51240110	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 110,0 m	1550 W
51240121	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 121,0 m	1680 W
51240136	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 136,0 m	1940 W
51240154	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 154,0 m	2150 W
51240169	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 169,0 m	2390 W
51240176	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 176,0 m	2460 W
51240184	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 184,0 m	2640 W
51240195	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 195,0 m	2710 W
51240205	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 205,0 m	2900 W
51240220	Topný kabel Ø6 mm 14W/m - 220,0 m	3080 W





6 MM TOPNÝ KABEL

Vnitřní ✓ Koupelna ✓



6 MM TOPNÝ KABEL 18 W/m

Č.	Popis	Výkon
51260006	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 6,0 m	110 W
51260011	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 10,5 m	190 W
51260016	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 15,8 m	290 W
51260021	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 21,0 m	380 W
51260026	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 26,4 m	480 W
51260031	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 31,4 m	570 W
51260037	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 37,0 m	670 W
51260042	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 42,0 m	750 W
51260046	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 46,0 m	830 W
51260052	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 52,0 m	940 W
51260060	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 60,0 m	1060 W
51260067	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 67,0 m	1210 W
51260074	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 74,0 m	1350 W
51260088	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 88,0 m	1580 W
51260097	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 97,0 m	1760 W
51260106	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 106,0 m	1920 W
51260120	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 120,0 m	2200 W
51260135	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 135,0 m	2450 W
51260150	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 150,0 m	2690 W
51260155	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 155,0 m	2800 W
51260163	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 163,0 m	2980 W
51260171	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 171,0 m	3090 W
51260181	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 181,0 m	3280 W
51260193	Topný kabel Ø6 mm 18W/m - 193,0 m	3510 W



Primárně pro
NOVÉ BETONOVÉ PODLAHY

- + Extra robustní kabel, primárně určený pro nové betonové podlahy
- + Vhodný pro delší trasy na větších plochách
- + Nabízí individuální výkon na m² podle stupně izolace místnosti
- + Topné kabely **10 W/m** a **14 W/m** jsou vhodné pro nízkoprofilové podlahové vytápění, instalované v minimálně 10 mm silné vrstvě na stávající, stabilní konstrukci
- + Kabel **10 W/m** je také vhodný pro instalaci pod dřevěné podlahy na trámech
- + Kabely **18 W/m** a **20 W/m** jsou vhodné pro zalití do samonosné betonové vrstvy nebo potěru s nebo bez vyztužovací mřížky, v minimálně 30 mm silné vrstvě

6 MM TOPNÝ KABEL 20 W/m

Č.	Popis	Výkon
51270010	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 10,0 m	200 W
51270015	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 15,0 m	300 W
51270020	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 20,0 m	400 W
51270025	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 25,0 m	500 W
51270030	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 30,0 m	590 W
51270036	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 36,0 m	690 W
51270040	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 40,0 m	790 W
51270044	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 44,0 m	870 W
51270050	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 50,0 m	980 W
51270057	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 57,0 m	1120 W
51270064	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 64,0 m	1270 W
51270071	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 71,0 m	1410 W

Č.	Popis	Výkon
51270084	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 84,0 m	1660 W
51270093	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 93,0 m	1830 W
51270101	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 101,0 m	2010 W
51270115	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 115,0 m	2300 W
51270130	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 130,0 m	2540 W
51270143	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 143,0 m	2820 W
51270148	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 148,0 m	2930 W
51270156	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 156,0 m	3110 W
51270163	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 163,0 m	3250 W
51270172	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 172,0 m	3460 W
51270185	Topný kabel Ø6 mm 20W/m - 185,0 m	3670 W



PŘÍSLUŠENSTVÍ



NÁSTĚNNÁ KRABICE NA POVRCH

Pro montáž termostatů na stěnu – euro zásuvky



KRABICE NA LEHKÉ STĚNY

Pro montáž termostatu do sádkartonu, dřeva nebo jiných lehkých stěn



KRABICE NA PEVNÉ STĚNY

Pro montáž termostatu do stěny, kamene nebo podobných materiálů



SADA NA OPRAVU

Pro topné rohože a kabely



OBOUSTRANNÁ PÁSKA 25 A 100M

Silná oboustranná lepicí páska s velmi dobrou přilnavostí



ASTROFLEX

Používá se k vedení čidla z termostatu k podlaze



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. Popis

53000001	Nástěnná krabice na povrch
53000002	Krabice na pevné stěny
53000003	Krabice na lehké stěny
32999000	Sada na opravu topného kabelu
34290000	Oboustranná páska - 100 m
34290025	Oboustranná páska - 25 m
9000119	Maskovací páska 25 mm x 50 m
53000004	Trubka Astroflex pro senzor ø 8,5 mm x 2,5 m
40049008	AluTape 50 mm x 25 m 50 µm

ALUTAPE 25M

Hliníková páska s dobrými tepelnými vodivými vlastnostmi



MASKOVACÍ PÁSKA 25M





ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Analogový ✓ Digitální ✓ Wi-Fi ✓ Ovládání APP ✓



HC15

Manuál

- + Řídí vytápění podle teploty podlahy
- + Jednoduché ovládání – ovládací knoflík na předním panelu
- + On/Off spínač na předním panelu



HC30-15

Manuál

- + Řídí vytápění podle teploty podlahy
- + Jednoduché ovládání – ovládací knoflík na předním panelu
- + On/Off spínač na předním panelu
- + Teplotní limit podlahy – chrání dřevěné podlahy
- + Integrovaný senzor pro místnost



HC60

Digitální

- + 6 časovaných událostí/den – pomáhá šetřit energii
- + Adaptivní vytápění – optimalizuje vytápění podle místnosti
- + Funkce otevřeného okna – šetří energii
- + Teplotní limit podlahy – chrání dřevěné podlahy
- + 1,6" podsvícený LCD displej
- + Integrovaný senzor pro místnost
- + Ovládání dotykovými tlačítky
- + Ochrana proti neoprávněné manipulaci – zámek klávesnice
- + Lot20 Ecodesign



HC71

Digitální

- + 4 časované nastavení/den – pomáhá šetřit energii
- + Adaptivní vytápění – optimalizuje vytápění podle místnosti
- + Funkce otevřeného okna – šetří energii
- + Teplotní limit podlahy – chrání dřevěné podlahy
- + 1,5" podsvícený LCD displej
- + Ovládání tlačítky
- + Ochrana proti neoprávněné manipulaci – zámek klávesnice
- + Lot20 Ecodesign



HC90

Digitální s Wi-Fi a ovládáním APP

- + Připojení k Wi-Fi – snadné ovládání prostřednictvím aplikace
- + 4 časované nastavení/den – pomáhá šetřit energii
- + Adaptivní vytápění – optimalizuje vytápění podle místnosti
- + Funkce otevřeného okna – šetří energii
- + Teplotní limit podlahy – chrání dřevěné podlahy
- + 2,9" podsvícený LCD displej
- + Integrovaný senzor pro místnost
- + Ovládání dotykovými tlačítky
- + Ochrana proti neoprávněné manipulaci – zámek klávesnice
- + Lot20 Ecodesign

APP CONTROL



APLIKACE

Pro ovládání podlahového vytápění prostřednictvím HC90

- + Google a Apple obchod
- + Vzdálený přístup



MANUÁLNÍ TERMOSTATY

Č.	Popis	Spínavý výkon
53300150	Termostat HC15, Busch Jäger s W. senzorem, bílý	3600 W
53301500	Termostat HC30-15 Busch Jäger – s prostorovým a podlahovým senzorem – IP21 - 16 A	3600 W

DIGITÁLNÍ TERMOSTATY

Č.	Popis	Spínavý výkon
53100060	Termostat HC60, Busch Jäger, W. Bílý senzor 10K	3600 W
53710000	Termostat HC71, Busch Jäger – s prostorovým podlahovým senzorem, IP21 - 16 A	3600 W
53909000	Termostat HC90 Wi-Fi termostat bílý	3600 W
53909001	Termostat HC90 Wi-Fi termostat černý	3600 W



ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Analogový ✓ Digitální ✓ Wi-Fi ✓ Ovládání APP ✓



HC15



HC30-15



HC60



HC71



HC90



	HC15	HC30-15	HC60	HC71	HC90
Typ	Manuální	Manuální	Digitální	Digitální	Digitální
Wi-Fi a ovládání APP	—	—	—	—	✓
Displej	—	—	1.6" podsvícený LCD	1.5" podsvícený LCD	2.9" podsvícený LCD
Ovládání	Ovládací knoflík	Ovládací knoflík	Dotykové tlačítko	Tlačítko	Dotykové tlačítko
Integrovaný senzor pro místnost	—	✓	✓	✓	✓
Časované události / den + Šetří energii	—	—	6	4	4
Adaptivní vytápění + Optimalizuje vytápění podle místnosti	—	—	✓	✓	✓
Funkce otevřeného okna + Šetří energii	—	✓	✓	✓	✓
Teplotní limit podlahy + Chrání dřevěné podlahy	—	✓	✓	✓	✓
Lot20 Ecodesign	—	—	✓	✓	✓
Ochrana proti neoprávněné manipulaci – zámek klávesnice	—	—	✓	✓	✓



SKVĚLÉ PRO
DIY A
PROFESIONÁLY

VYTÁPĚCÍ FÓLIE PRO KOUPELNOVÁ ZRCADLA




ZRCADLOVÉ VYTÁPĚNÍ

Vnitřní ✓ Koupelna ✓

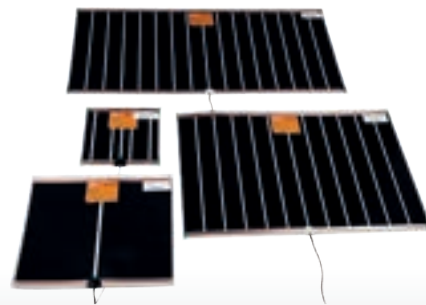

ZRCADLOVÁ VYTÁPĚCÍ FÓLIE

Č.	Popis	Výkon
51120303	Zrcadlová vytápěcí fólie 15W 274x265 mm	15 W
51120306	Zrcadlová vytápěcí fólie 25W 274x584 mm	25 W
51120405	Zrcadlová vytápěcí fólie 400x450 mm	36 W
51120505	Zrcadlová vytápěcí fólie 50W 520x524 mm	50 W
51120508	Zrcadlová vytápěcí fólie 80W 524x785 mm	80 W
51120611	Zrcadlová vytápěcí fólie 100W 524x1040 mm	100 W

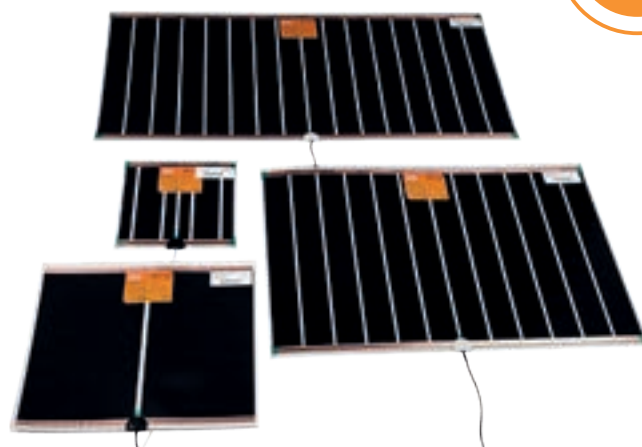

- + Lepicí podklad
- + Snadná montáž
- + Prodlouží životnost zrcadla

Zrcadlové vytápění je jednoduché a účinné řešení proti zamlžování koupelnových zrcadel.

Tato technologie

zahrnuje instalaci tenké elektrické vyhřívací podložky za zrcadlo, která jemně zahřívá povrch skla a zabraňuje hromadění vlhkosti. Pomáhá také prodloužit životnost zrcadla snížením rizika poškození vlhkostí.



ŘEŠENÍ
PLUG & PLAY

OCHRANA PROTI MRAZU

MUSÍ BÝT

SNADNÁ | RYCHLÁ | FLEXIBILNÍ | EFEKTIVNÍ |
BEZPEČNÁ



NAINSTALUJTE

1



ZAPNĚTE

2



SPUSŤTE

3



SÉRIOVÝ ODPOROVÝ TOPNÝ KABEL



Vnitřní ✓ Venkovní ✓



PROTI MRAZU

Č.	Popis	Výkon
43000014	FrostSafe 1,4 m – Schuko zástrčka	19 W
43000020	FrostSafe 2 m – Schuko zástrčka	26 W
43000030	FrostSafe 3 m – Schuko zástrčka	39 W
43000040	FrostSafe 4 m – Schuko zástrčka	42 W
43000050	FrostSafe 5 m – Schuko zástrčka	65 W
43000080	FrostSafe 8 m – Schuko zástrčka	107 W
43000105	FrostSafe 10,5 m – Schuko zástrčka	140 W
43000140	FrostSafe 14 m – Schuko zástrčka	185 W
43000185	FrostSafe 18,5 m – Schuko zástrčka	246 W
43000225	FrostSafe 22,5 m – Schuko zástrčka	300 W
43000380	FrostSafe 38 m – Schuko zástrčka	494 W
43000450	FrostSafe 45 m – Schuko zástrčka	585 W

5 YEAR WARRANTY



- + Venkovní instalace na potrubí a vodovodní řády
- + Kabely s konstantním výkonem 13 W/m
- + S vestavěným termostatem




Č.	Popis	Výkon
43050014	FrostSafe 1,4 m – DK zástrčka	19 W
43050020	FrostSafe 2 m – DK zástrčka	26 W
43050030	FrostSafe 3 m – DK zástrčka	39 W
43050040	FrostSafe 4 m – DK zástrčka	42 W
43050050	FrostSafe 5 m – DK zástrčka	65 W
43050080	FrostSafe 8 m – DK zástrčka	107 W
43050105	FrostSafe 10,5 m – DK zástrčka	140 W
43050140	FrostSafe 14 m – DK zástrčka	185 W
43050185	FrostSafe 18,5 m – DK zástrčka	246 W
43050225	FrostSafe 22,5 m – DK zástrčka	300 W
43050380	FrostSafe 38 m – DK zástrčka	494 W
43050014	FrostSafe 45 m – DK zástrčka	585 W



SÉRIOVÝ ODPOROVÝ TOPNÝ KABEL



Vnitřní ✓ Venkovní ✓



VODĚODOLNÝ

Č.	Popis	Výkon
51800010	HC Aqua safe Schuko 1,0 m 10W	10 W
51800020	HC Aqua safe Schuko 2,0 m 20W	20 W
51800040	HC Aqua safe Schuko 4,0 m 40W	40 W
51800060	HC Aqua safe Schuko 6,0 m 60W	60 W
51800080	HC Aqua safe Schuko 8,0 m 80W	80 W
51800100	HC Aqua safe Schuko 10,0 m 100W	100 W
51800120	HC Aqua safe Schuko 12,0 m 120W	120 W
51800140	HC Aqua safe Schuko 14,0 m 140W	140 W
51800160	HC Aqua safe Schuko 16,0 m 160W	160 W
51800180	HC Aqua safe Schuko 18,0 m 180W	180 W
51800200	HC Aqua safe Schuko 20,0 m 200W	200 W
51800220	HC Aqua safe Schuko 22,0 m 220W	220 W
51800240	HC Aqua safe Schuko 24,0 m 240W	240 W
51800300	HC Aqua safe Schuko 30,0 m 300W	300 W
51800400	HC Aqua safe Schuko 40,0 m 400W	400 W



- + Instalace uvnitř i venku na potrubí a vodovodních řádech
- + Kabely s konstantním výkonem 10 W/m
- + Speciální vnější plášť pro instalaci uvnitř vodovodních řádů
- + Doporučená instalace s termostatem **HC200** pro optimalizovaný a bezpečnější provoz. Viz strana 40.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č.	Popis
40046990	Vsuvka



PRŮCHODKA PRO TOPNÝ KABEL





SÉRIOVÝ ODPOROVÝ TOPNÝ KABEL

Vnitřní ✓ Venkovní ✓



SADA AQUA PRO

Č.	Popis
22300090	4x6 mm kabel 0,090 Ohm/m
22300130	4x6 mm kabel 0,130 Ohm/m
22300190	4x6 mm kabel 0,190 Ohm/m
22300285	4x6 mm kabel 0,285 Ohm/m
22300430	4x6 mm kabel 0,430 Ohm/m
22300650	4x6 mm kabel 0,650 Ohm/m
22301000	4x6 mm kabel 1,000 Ohm/m
22301520	4x6 mm kabel 1,520 Ohm/m



Délka: 250 – 500 m

- + Instalace uvnitř i vně vodovodního potrubí
- + Kabely s konstantním výkonem 10 W/m
- + Speciální vnější plášť pro instalaci uvnitř vodovodních linek
- + Doporučená instalace s termostatem **HC200** pro optimalizovaný a bezpečnější provoz. Viz strana 40.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č.	Popis
40046990	Průchodka do potrubí

PRŮCHODKA PRO TOPNÝ KABEL








SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL



Vnitřní ✓ Venkovní ✓



PLUGIN

Č.	Popis	Výkon
40047001	PlugIN 1,4 m – Zástrčka Schuko	15 W
40047002	PlugIN 2,0 m – Zástrčka Schuko	22 W
40047004	PlugIN 4,0 m – Zástrčka Schuko	44 W
40047006	PlugIN 6,0 m – Zástrčka Schuko	66 W
40047008	PlugIN 8,0 m – Zástrčka Schuko	88 W
40047010	PlugIN 10,0 m – Zástrčka Schuko	110 W
40047013	PlugIN 13,0 m – Zástrčka Schuko	143 W
40047016	PlugIN 16,0 m – Zástrčka Schuko	176 W
40047019	PlugIN 19,0 m – Zástrčka Schuko	209 W
40047022	PlugIN 22,0 m – Zástrčka Schuko	242 W
40047025	PlugIN 25,0 m – Zástrčka Schuko	275 W
40047028	PlugIN 28,0 m – Zástrčka Schuko	308 W
40047032	PlugIN 32,0 m – Zástrčka Schuko	352 W
40047035	PlugIN 35,0 m – Zástrčka Schuko	385 W
40047040	PlugIN 40,0 m – Zástrčka Schuko	440 W
40047045	PlugIN 45,0 m – Zástrčka Schuko	495 W
40047050	PlugIN 50,0 m – Zástrčka Schuko	550 W



- + Samoregulační topný kabel
- + Pro instalaci uvnitř i vně potrubí
- + Energeticky úsporný
- + Doporučená instalace s termostatem **HC200** pro optimalizovaný a bezpečnější provoz. Viz strana 40.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č.	Popis	Výkon
51482001	ZástrčkaIN 1,4 m – DK zástrčka	15 W
51482002	ZástrčkaIN 2,0 m – DK zástrčka	22 W
51482004	ZástrčkaIN 4,0 m – DK zástrčka	44 W
51482006	ZástrčkaIN 6,0 m – DK zástrčka	66 W
51482008	ZástrčkaIN 8,0 m – DK zástrčka	88 W
51482010	ZástrčkaIN 10,0 m – DK zástrčka	110 W
51482013	ZástrčkaIN 13,0 m – DK zástrčka	143 W
51482016	ZástrčkaIN 16,0 m – DK zástrčka	176 W
51482019	ZástrčkaIN 19,0 m – DK zástrčka	209 W
51482022	ZástrčkaIN 22,0 m – DK zástrčka	242 W
51482025	ZástrčkaIN 25,0 m – DK zástrčka	275 W
51482028	ZástrčkaIN 28,0 m – DK zástrčka	308 W
51482032	ZástrčkaIN 32,0 m – DK zástrčka	352 W
51482035	ZástrčkaIN 35,0 m – DK zástrčka	385 W
51482040	ZástrčkaIN 40,0 m – DK zástrčka	440 W
51482045	ZástrčkaIN 45,0 m – DK zástrčka	495 W
51482050	ZástrčkaIN 50,0 m – DK zástrčka	550 W

Č.	Popis
40046990	Průchodka do potrubí

PRŮCHODKA PRO TOPNÝ KABEL





SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL

Vnitřní ✕ Venkovní ✓



SAMOREGULAČNÍ KABEL – 11 W/M

Č.	Popis	Výkon
40040211	Samoregulační Water 11 W pro vodovodní potrubí	11 W



Délka: 250 – 500 m

- + Samoregulační topný kabel
- + Pro instalaci uvnitř i venku na potrubí
- + Energeticky úsporný

SAMOREGULAČNÍ KABEL – 15 W/M

Č.	Popis	Výkon
40040215	Samoregulační Micro 15 W	15 W




Délka: 250 – 500 m

- + Samoregulační topný kabel
- + Pro venkovní instalaci na potrubí
- + Energeticky úsporný



MOBILNÍ TOPNÝ OBAL

Vnitřní ✕ Venkovní ✓



MOBILNÍ TOPNÝ OBAL

se zapínáním na suchý zip

Č.	Popis	Výkon
50863105	Mobilní topný obal 5,0 m – Schuko zástrčka	85 W
50863110	Mobilní topný obal 10,0 m – Schuko zástrčka	170 W
50863115	Mobilní topný obal 15,0 m – Schuko zástrčka	255 W
50863120	Mobilní topný obal 20,0 m – Schuko zástrčka	340 W
50863125	Mobilní topný obal 25,0 m – Schuko zástrčka	425 W

50863305	Mobilní topný obal 5,0 m – IEC309 zástrčka	85 W
50863310	Mobilní topný obal 10,0 m – IEC309 zástrčka	170 W
50863315	Mobilní topný obal 15,0 m – IEC309 zástrčka	255 W
50863320	Mobilní topný obal 20,0 m – IEC309 zástrčka	340 W
50863325	Mobilní topný obal 25,0 m – IEC309 zástrčka	425 W

50863205	Mobilní topný obal 5,0 m – DK Zástrčka	85 W
50863210	Mobilní topný obal 10,0 m – DK Zástrčka	170 W
50863215	Mobilní topný obal 15,0 m – DK Zástrčka	255 W
50863220	Mobilní topný obal 20,0 m – DK Zástrčka	340 W
50863225	Mobilní topný obal 25,0 m – DK Zástrčka	425 W



Délka: 5, 10, 15, 20 & 25 m

- + S vestavěnou izolací
- + Pro ochranu proti mrazu u potrubí a vodovodních vedení
- + Zabraňuje výpadkům během výstavby
- + Vhodné pro půjčovny
- + Doporučená instalace s termostatem **HC200** pro optimalizovaný a bezpečnější provoz. Viz strana 40.





TÁNÍ SNĚHU A LEDU



VENKOVNÍ TOPNÉ ROHOŽE

Vnitřní ✕ Venkovní ✓

TOPNÁ ROHOŽ 300 W/m² - 40 CM

Č.	Popis	Výkon
51754024	Topná rohož pro rozpouštění ledu a sněhu - 300W/m ² - 40 x 600 cm	720W
51754032	Topná rohož pro rozpouštění ledu a sněhu - 300W/m ² - 40 x 800 cm	960 W
51754040	Topná rohož pro rozpouštění ledu a sněhu - 300W/m ² - 40 x 1000 cm	1200 W
51754048	Topná rohož pro rozpouštění ledu a sněhu - 300W/m ² - 40 x 1200 cm	1440 W
51754056	Topná rohož pro rozpouštění ledu a sněhu - 300W/m ² - 40 x 1400 cm	1680 W
51754064	Topná rohož pro rozpouštění ledu a sněhu - 300W/m ² - 40 x 1600 cm	1920 W
51754072	Topná rohož pro rozpouštění ledu a sněhu - 300W/m ² - 40 x 1800 cm	2160 W
51754080	Topná rohož pro rozpouštění ledu a sněhu - 300W/m ² - 40 x 2000 cm	2400 W
51754088	Topná rohož pro rozpouštění ledu a sněhu - 300W/m ² - 40 x 2200 cm	2640 W
51754096	Topná rohož pro rozpouštění ledu a sněhu - 300W/m ² - 40 x 2400 cm	2880 W
51754104	Topná rohož pro rozpouštění ledu a sněhu - 300W/m ² - 40 x 2600 cm	3120 W
51754112	Topná rohož pro rozpouštění ledu a sněhu - 300W/m ² - 40 x 2800 cm	3360 W



- + Vhodné pro různé venkovní aplikace
- + Pevný design, odolné
- + Odolné vůči UV záření

TOPNÁ ROHOŽ 300 W/m² - 80 CM

Č.	Popis	Výkon
51758080	Topná rohož pro rozpouštění ledu a sněhu - 300W/m ² - 80 x 1000 cm	2400 W
51758096	Topná rohož pro rozpouštění ledu a sněhu - 300W/m ² - 80 x 1200 cm	2880 W
51758112	Topná rohož pro rozpouštění ledu a sněhu - 300W/m ² - 80 x 1400 cm	3360 W
51758128	Topná rohož pro rozpouštění ledu a sněhu - 300W/m ² - 80 x 1600 cm	3840 W
51758144	Topná rohož pro rozpouštění ledu a sněhu - 300W/m ² - 80 x 1800 cm	4320 W




- + Vhodné pro různé venkovní aplikace
- + Pevný design, odolné
- + Odolné vůči UV záření



SAMOSPÍNACÍ TOPNÝ KABEL



Vnitřní ✕ Venkovní ✓

5 YEAR
WARRANTY

OHŘEV OKAPŮ


Samoregulační topný kabel

Č.	Popis	Výkon
50875060	Flx Topný kabel 25W/m 6m 150W Schuko	150 W
50875100	Flx Topný kabel 25W/m 10m 250W Schuko	250 W
50875120	Flx Topný kabel 25W/m 12m 300W Schuko	300 W
50875150	Flx Topný kabel 25W/m 15m 375W Schuko	375 W
50875200	Flx Topný kabel 25W/m 20m 500W Schuko	500 W
50875250	Flx Topný kabel 25W/m 25m 625W Schuko	625 W
50875300	Flx Topný kabel 25W/m 30m 750W Schuko	750 W
50875400	Flx Topný kabel 25W/m 40m 1000W Schuko	1000 W
50875500	Flx Topný kabel 25W/m 50m 1250W Schuko	1250 W

*Viz příslušenství na straně 35.



- + Samoregulační topný kabel pro odvodnění okapů a svodů
- + Energeticky úsporný
- + Doporučená instalace s termostatem **HC200** pro optimalizovaný a bezpečnější provoz. Viz strana 40.

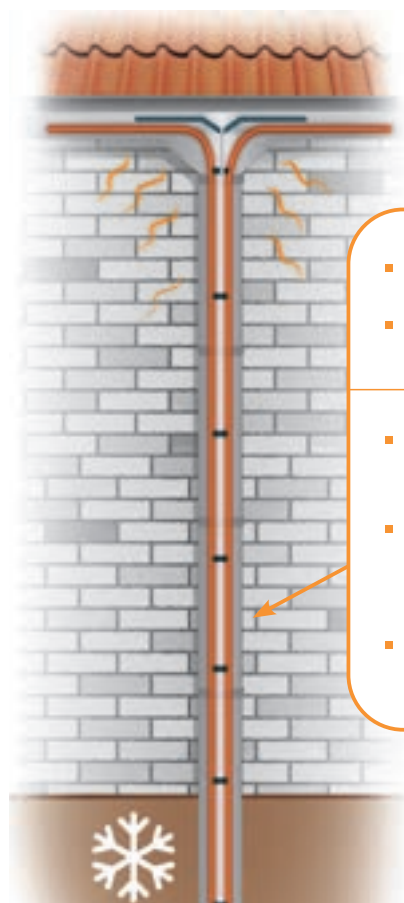

- Topný kabel je umístěn v okapu
- Připevněn k povrchu okapu pomocí kabelových úchytů
- Topný kabel je položen do svodu pomocí řetězu, který je v okapu držen pomocí traverzy
- Na řetěz jsou namontovány distanční úchyty, které fixují kabel a drží obě kabelové linie od sebe v určité vzdálenosti
- Kabel jde dolů a opět se vrací nahoru, aby byl dále položen v okapu



SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL

Vnitřní ✕ Venkovní ✓



KABEL NA NÁVINU – 25 W/M

Č.	Popis	Výkon
40040225	Samoregulační kabel 25 W - cena za metr	25 W

*Viz příslušenství na straně 35.



Délka: 250 m

- + Samoregulační topný kabel pro střechy a odvodnění okapů a svodů
- + Energeticky úsporný






7 MM TOPNÝ KABEL

Vnitřní ✕ Venkovní ✓

Okapy
a svody


Střecha

Příjezdová
cesta

Chodníky



Skleník



Beton



7 MM TOPNÝ KABEL 20 W/m

Č.	Popis	Výkon
51720105	Topný kabel PRO Ø7 mm 20W/m - 10,5 m	210 W
51720210	Topný kabel PRO Ø7 mm 20W/m - 21,0 m	417 W
51720260	Topný kabel PRO Ø7 mm 20W/m - 26,0 m	504 W
51720320	Topný kabel PRO Ø7 mm 20W/m - 32,0 m	627 W
51720420	Topný kabel PRO Ø7 mm 20W/m - 42,0 m	837 W
51720500	Topný kabel PRO Ø7 mm 20W/m - 50,0 m	1022 W
51720620	Topný kabel PRO Ø7 mm 20W/m - 62,0 m	1246 W
51720690	Topný kabel PRO Ø7 mm 20W/m - 69,0 m	1331 W
51720890	Topný kabel PRO Ø7 mm 20W/m - 89,0 m	1774 W
51721050	Topný kabel PRO Ø7 mm 20W/m - 105,0 m	2144 W
51721230	Topný kabel PRO Ø7 mm 20W/m - 123,0 m	2458 W
51721500	Topný kabel PRO Ø7 mm 20W/m - 150,0 m	3067 W
51721940	Topný kabel PRO Ø7 mm 20W/m - 194,0 m	3880 W
51722370	Topný kabel PRO Ø7 mm 20W/m - 237,0 m	4740 W

10 YEAR
WARRANTY

7 MM TOPNÝ KABEL 30 W/m

Č.	Popis	Výkon
51714008	Topný kabel PRO Ø7 mm 30W/m - 8,5 m	260 W
51714017	Topný kabel PRO Ø7 mm 30W/m - 17,0 m	520 W
51714021	Topný kabel PRO Ø7 mm 30W/m - 21,0 m	620 W
51714026	Topný kabel PRO Ø7 mm 30W/m - 26,0 m	770 W
51714034	Topný kabel PRO Ø7 mm 30W/m - 34,0 m	1030 W
51714041	Topný kabel PRO Ø7 mm 30W/m - 41,0 m	1250 W
51714051	Topný kabel PRO Ø7 mm 30W/m - 51,0 m	1510 W
51714056	Topný kabel PRO Ø7 mm 30W/m - 56,0 m	1700 W
51714073	Topný kabel PRO Ø7 mm 30W/m - 73,0 m	2160 W
51714087	Topný kabel PRO Ø7 mm 30W/m - 87,0 m	2590 W
51714100	Topný kabel PRO Ø7 mm 30W/m - 100,0 m	3270 W
51714129	Topný kabel PRO Ø7 mm 30W/m - 129,0 m	3570 W

- + Vhodné pro různé venkovní aplikace
- + Pevný design, odolné
- + Odolné vůči UV záření




*Viz příslušenství na straně 35.



PARALELNÍ ODPOROVÝ TOPNÝ KABEL



Vnitřní ✕ Venkovní ✓



STŘEŠNÍ KABEL ROOF ULTRA NA CÍVCE – 20, 30 a 40 W/M

Č.	Popis	Výkon
40012020	Roof Ultra 20 W/m	20 W
40012030	Roof Ultra 30 W/m	30 W
40002040	Roof Ultra 40 W/m	40 W



Délka: 250 – 500 m

KABEL PIPE ULTRA NA CÍVCE

Č.	Popis	Výkon
40012013	Pipe Ultra 13 W/m - pro pitnou vodu	13 W

*Viz příslušenství na straně 35.




Délka: 250 – 500 m

- + Lze zkrátit na požadovanou délku přímo na místě
- + Žádné problémy se startovacím proudem na rozdíl od samoregulačních kabelů, vždy stejný výkon/spotřeba energie bez ohledu na okolní teplotu
- + Vestavěný studený kabel lze přímo připojit k termostatu
- + Snadné připojení ke svorkám
- + Elastopren - odolný vůči UV záření
- + Teplotní rozsah od -40°C do +120°C
- + Velmi flexibilní a odolný, takže instalace je velmi snadná. Žádné snížení celkového výkonu v průběhu času
- + Vysoce kvalitní materiály zajišťují dlouhou životnost
- + Škála výkonů od 15 W/m do 90 W/m



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vnitřní ✕ Venkovní ✓

Okapy
a svody

Střecha



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. Popis

40049009	Úchyty pro okap – sáček s 25 ks
40049010	Úchyty pro svod – sáček s 25 ks
40049013	Traverza pro svod
40049016	Kovový řetěz 100 m na bubnu
40049017	Kovový držák kabelu pro okap Ø11
40049014	Ochrana hrany pro okap
9109001	Kovová fixace kabelu 25 ks
40049015	Tagfix oddělovač kabelů – 25 ks
34000003	Montážní páska

ÚCHYTY PRO OKAP

Sáček s 25 ks



ÚCHYTY PRO SVOD

Sáček s 25 ks



TRAVERZA PRO SVOD



OCHRANA HRANY PRO OKAP



Ø11 KOVOVÝ DRŽÁK KABELU PRO OKAP



KOVOVÝ ŘETĚZ PRO SVOD 100 M



FIXACE KABELU




TAGFIX – ODDĚLOVAČ KABELŮ

Sáček s 25 ks



MONTÁŽNÍ PÁS 25 M


Pozinkovaný pásek pro upevnění kabelů až do Ø7 mm

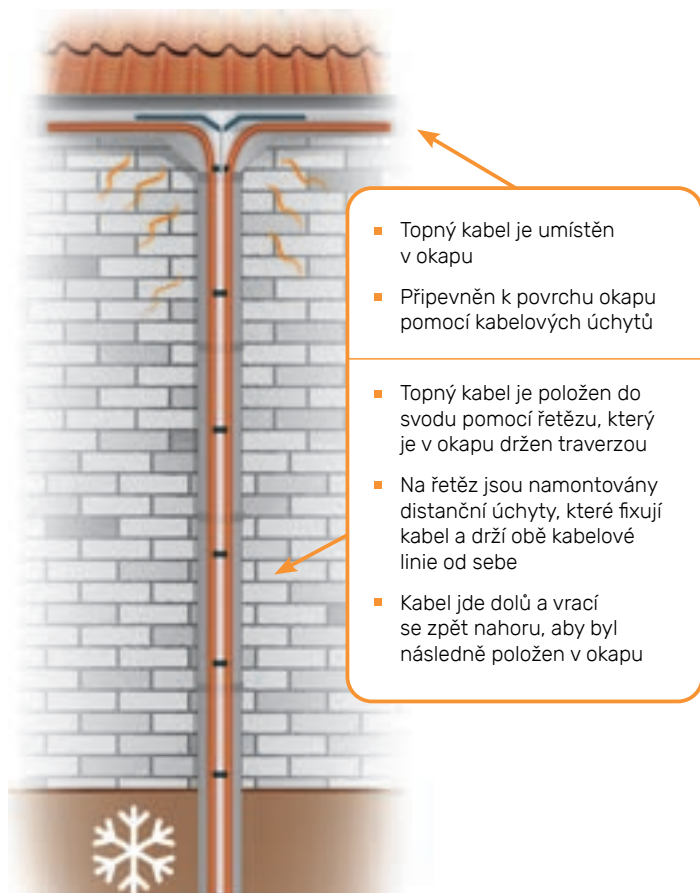



MOBILNÍ ZIMNÍ ROHOŽ

Vnitřní ✕ Venkovní ✓



MOBILNÍ ZIMNÍ ROHOŽ

Č.	Popis	Výkon
50850101	Zimní rohož 1 x 3 m – Schuko zástrčka	850 W
50850111	Zimní rohož 0,8 x 6 m – Schuko zástrčka	1400 W
50850103	Zimní rohož 1 x 3 m – IEC 309 zástrčka	850 W
50850113	Zimní rohož 0,8 x 6 m – IEC 309 zástrčka	1400 W
50850102	Zimní rohož 1 x 3 m – DK zástrčka	850 W
50850112	Zimní rohož 0,8 x 6 m – DK zástrčka	1400 W



Velikost: 3,0 x 1,0 m & 6,0 x 0,8 m
Výkon: 300 W/m²

- + Víceúčelové použití
- + Pro rozmrazování zmrzlé půdy a mnoho dalších aplikací
- + Zabraňuje prostožům na staveništi
- + Vhodné pro půjčovny



VENKOVNÍ TERMOSTATY A PROCESNÍ OVLÁDÁNÍ



VENKOVNÍ TERMOSTATY A OVLÁDÁNÍ

Aplikace pro venkovní vytápění ✓ Optimalizovaný provoz ✓ Úspora energie ✓



ETO2

Pro větší venkovní plochy

- + Měří teplotu a vlhkost pomocí senzoru
- + Ekonomické řízení spotřeby energie
- + Možnost instalace na DIN lištu
- + Snadné programování pomocí digitálního displeje a knoflíku



ETR2

Pro malé venkovní plochy

- + Ekonomické řízení tání ledu a sněhu pro malé aplikace
- + Snadná instalace
- + Nastavení citlivosti senzoru vlhkosti
- + Instalace na DIN lištu



ETN4-1999

Vše v jednom

- + Podlahové vytápění
- + Ochrana proti mrazu
- + Chlazení
- + Tání sněhu a ledu
- + Snadné použití



ETR144

Pro menší budovy k roztávání ledu v okapech

- + Zabraňuje tvorbě rampouchů
- + Snadné použití



TM1773

Pro větší venkovní plochy

- + Ekonomické řízení tání ledu a sněhu pro malé / větší aplikace
- + Snadné programování
- + Možnost instalace na DIN lištu



TM1883UTR

Vše v jednom se senzorem

- + Podlahové vytápění
- + Ochrana proti mrazu
- + Chlazení
- + Tání sněhu a ledu
- + Snadné použití a nastavení



TERMOSTATY

Č.	Popis	IP
52511472	ET02-4550 - tání ledu a sněhu - pro větší aplikace	IP20
52514781	ETR2-1550 - tání ledu a sněhu - pro menší aplikace	IP20
52514782	ETN4-1999 DIN All in -20/+70 - «Vše v jednom»	IP20
52729999	ETR/F-1441A - termostat pro okapy	IP20
52200000	TM-1773 - detektor ledu/sněhu	IP20
52300000	TM-1883 - dotykový termostat + 3 m senzor	IP20





VENKOVNÍ SENZORY



ETOR-55

Střecha a okap

- Vlhkost
- IP64



ETOG-55

Povrch země / Venkovní plochy

- Vlhkost a teplota
- IP68



ETOG-56

Venkovní plochy

- Vlhkost a teplota
- IP68



TM-3354

Ploché střechy, okapy a svody

- Teplota a vlhkost
- IP68



TM-3356

Venkovní plochy

- Vlhkost a teplota
- IP68



ETF-744/99

Venkovní

- Teplota
- IP54



SENZORY

Č. Popis

52514774	ETOR-55-US224 – střecha a okap - vlhkost
52514775	ETOG-55 – Senzor pro zemní plochy - teplota a vlhkost
52514784	ETOG-56 – Senzor pro venkovní plochy - vlhkost a teplota
52205420	TM-3354 – Tyčový senzor pro vlhkost a teplotu
322056XX	TM-3356 – Venkovní plochy - vlhkost a teplota
52514777	ETF-744/99 – Venkovní senzor - teplota



UNIVERZÁLNÍ TERMOSTATY

HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS

6

Venkovní termostaty a procesní ovládací

UNIVERZÁLNÍ TERMOSTAT

Pro všechny typy topných aplikací ✓ Optimalizovaný provoz ✓ Úspora energie ✓



Termostat

HC200 Uni

Univerzální, Plug & Play

3 YEAR
WARRANTY



Připojte jej přímo do zásuvky



Připojte jej přímo ke zdroji tepla



Vhodné pro všechny typy topných aplikací



- + Plug & Play provoz
- + 4 programovatelné nastavení – Čas a teplota
- + Ochrana proti mrazu a řízení vytápění ihned po zapojení
- + Bezpečný režim – v případě poruchy
- + Podsvícený LCD displej 1,6"

SPECIFIKACE

- 230 Vac / 50-60 Hz
- Maximální zatížení 3000 W
- Třída krytí IP44
- Schuko zástrčka a zásuvka
- Teplotní senzor 3 m
- Teplotní rozsah +1 až +70 °C

TERMOSTATY

Č.	Popis	IP
52010010	HC200 UNI PlugIn termostat 3m senzor 30cm kabel IP44	IP44



TVRZENÍ BETONU

PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH
A VYSOKÉ VLHKOSTI



PRO TVRZENÍ BETONU TOPNÝ KABEL



Vnitřní ✕ Venkovní ✓



VYTÁPĚNÍ BETONU

Č.	Popis	Výkon
51850010	Tvrzení betonu 10m 400W 2m H05RN-F 1.0 mm ² Schuko	400W
51850022	Tvrzení betonu 22m 880W H05RN-F 1.0 mm ² Schuko	880W
51850036	Tvrzení betonu 36m 1440W 2m H05RN-F 1.0 mm ² Schuko	1440W
51850055	Tvrzení betonu 55m 2200W 2m H05RN-F 1.0 mm ² Schuko	2200W
51850085	Tvrzení betonu 85m 3400W 2m H05RN-F 1.0 mm ² Schuko	3400W



+ Řešení pro stavbu betonových konstrukcí za podmínek nízkých teplot a vysoké vlhkosti





TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY





TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY



TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR V KRYTU



- + Teplovzdušný ventilátor v moderním designu
- + Kovový kryt a topné těleso PTC
- + 3 úrovně výkonu: 800 W, 1000 W a 2000 W
- + Termostat – zajišťuje požadovanou teplotu
- + Automatické vypnutí – zastaví se automaticky, pokud se převrátí

PRŮMYSLOVÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR / 2000W



- + Pevný kovový kryt
- + Ventilátor – 3 úrovně
- + Termostat – zajišťuje požadovanou teplotu
- + Praktické držadlo
- + IP 24

PRŮMYSLOVÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR / 3000W



- + Pevný kovový kryt
- + Ventilátor – 3 úrovně
- + Termostat – zajišťuje požadovanou teplotu
- + Praktické držadlo
- + IP 24

PRŮMYSLOVÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR / 9000W



- + Pevný kovový kryt
- + Ventilátor – 3 úrovně
- + Termostat – zajišťuje požadovanou teplotu
- + Praktické držadlo
- + IP 24

Č. Popis

351010	Teplovzdušný ventilátor Case černý
351020	Teplovzdušný ventilátor Case bílý
351000	Teplovzdušný ventilátor Case červený
355010	Průmyslový teplovzdušný ventilátor 2000W
355020	Průmyslový teplovzdušný ventilátor 3000W
355030	Průmyslový teplovzdušný ventilátor 9000W




ROZVOD ELEKTŘINY

KAŽDODENNÍ NEZBYTNOSTI



CEE KABELOVÉ SADY



CEE KABELOVÉ SADY

Neopren, s fázovým invertorem

Č.	Popis	IP
3160102	Neopren 5x1,5 mm ² - 230/400V 16A - Zesílená CEE zástrčka s fázovým invertorem - 10 m	IP44
3160103	Neopren 5x1,5 mm ² - 230/400V 16A - Zesílená CEE zástrčka s fázovým invertorem - 20 m	IP44
3160107	Neopren 5x1,5 mm ² - 230/400V 16A - Zesílená CEE zástrčka s fázovým invertorem - 25 m	IP44
3160104	Neopren 5x2,5 mm ² - 230/400V 16A - Zesílená CEE zástrčka s fázovým invertorem - 10 m	IP44
3160105	Neopren 5x2,5 mm ² - 230/400V 16A - Zesílená CEE zástrčka s fázovým invertorem - 20 m	IP44
3160108	Neopren 5x2,5 mm ² - 230/400V 16A - Zesílená CEE zástrčka s fázovým invertorem - 25 m	IP44



CEE KABELOVÉ SADY

Neopren

Č.	Popis	IP
3160109	Neopren 3x1,5 mm ² , 240V, 16A, zesílený, 10 m	IP44
3160110	Neopren 3x1,5 mm ² , 240V, 16A, zesílený, 20 m	IP44
3160111	Neopren 3x2,5 mm ² , 240V, 16A, zesílený, 10 m	IP44
3160112	Neopren 3x2,5 mm ² , 240V, 16A, zesílený, 20 m	IP44



CEE KABELOVÉ SADY

Neopren

Č.	Popis	IP
3160113	Neopren 5x6 mm ² - 230/400V 32A - Zesílená CEE zástrčka s fázovým invertorem - 10 m	IP44
3160114	Neopren 5x6 mm ² - 230/400V 32A - Zesílená CEE zástrčka s fázovým invertorem - 20 m	IP44
3160115	Neopren 5x16 mm ² - 230v/400V 63A - Zesílená CEE zástrčka - 10 m	IP44
3160116	Neopren 5x16 mm ² - 230v/400V 63A - Zesílená CEE zástrčka - 20 m	IP44



OCHRANNÁ KRABICE



- + Uzamykatelná
- + Ochrana při venkovní montáži
- + IP44




- + Nastavitelný držák pro montáž
- + Ochrana při venkovní montáži

Č.	Popis
3160800	Ochranná krabice s možností uzamčení visacím zámkem. Délka 210 mm x Ø65mm - černá
3160810	Ochranná krabice na CEE zástrčku s možností uzamčení visacím zámkem. Délka 370 mm x Ø75mm - modrá





CEE ZÁSTRČKY



7MM HTOPNÝ KABEL 20 W/m

Č.	Popis	IP
3160301	Zástrčka CEE 250V 16A 2P+0 samec	IP44
3160302	Zástrčka (prodloužení) CEE 250V 16A 2P+0 samice	IP44
3160303	Zástrčka CEE 400V 16A 3P+0+J samec	IP44
3160304	Zástrčka (prodloužení) CEE 400V 16A 3P+0+J samice	IP44
3160305	Zástrčka CEE 400V 32A 3P+0+J samec	IP44
3160306	Zástrčka (prodloužení) 400V 32A 3P+0+J	IP44
3160307	Zástrčka CEE 400V 16A 3P+0+J s fázovým invertorem	IP44
3160308	CEE Nástěnná zásuvka 400V 16A 3P+0+J	IP44
3160309	CEE Nástěnná zásuvka 240V 16A 3P+0+J	IP44

CEE ZÁSTRČKA

250V 16A 2P+0 samec



CEE ZÁSTRČKA

250V 16A 2P+0 samice



CEE ZÁSTRČKA

400V 16A 3P+0+J samec



CEE ZÁSTRČKA

400V 16A 3P+0+J samice



CEE ZÁSTRČKA

400V 32A 3P+0+J samec



CEE ZÁSTRČKA

400V 32A 3P+0+J samice



CEE ZÁSTRČKA

400V 16A 3P+0+J samec
- fázový inverter



NÁSTĚNNÁ ZÁSUVKA

CEE / 400V 16A 3P+0+J



NÁSTĚNNÁ ZÁSUVKA

CEE / 240V 16A 3P+0+J






ROZVOD ELEKTŘINY

Každodenní nezbytnosti

Schuko
or DK



ROZVODNÁ SKŘÍŤ



ROZVODNÁ SKŘÍŤ

Schuko

Č.	Popis	IP
3160056	Rozvodná skříň 16A – Zásuvka: 4x Schuko	IP44
3160062	Rozvodná skříň 32A – Zásuvka: 4x Schuko	IP44
3160058	Rozvodná skříň 16A – Zásuvka 8x230V16A a 1x CEE 400V/16A	IP44
3160060	Rozvodná skříň 32A – Zásuvka 8x230V32A a 1x CEE 400V/16A	IP44

ROZVODNÁ SKŘÍŤ

DK

Č.	Popis	Výkon
3160016	Rozvodná skříň 16A – Zásuvka: 4x DK	IP44
3160032	Rozvodná skříň 32A – Zásuvka: 4x DK	IP44
3160018	Rozvodná skříň 16A – Zásuvka 8x230V16A a 1x CEE 400V/16A	IP44
3160020	Rozvodná skříň 32A – Zásuvka 8x230V32A a 1x CEE 400V/16A	IP44

STOJAN

Pro rozvodnou skříň

Č. Popis

3160051	Stojan pro rozvodnou skříň
---------	----------------------------



+ Vhodné pro 16A a 32A



- **Vstup:** CEE 400/16A
- **Výstup:** 4x230V16A a 1x CEE 400V/16A
- **Propojovací výstup:** CEE 400V/16A
- + Jističe a HPFI
- + Odolná skříň z ABS plastu proti nárazu
- + IP 44
- + Zámek na víku



- **Vstup:** CEE 400V/32A
- **Výstup:** 4x230V32A a 1x CEE 400V/16A
- **Propojovací výstup:** CEE 400V/32A
- + Jističe a HPFI
- + Odolná skříň z ABS plastu proti nárazu
- + IP 44
- + Zámek na víku





- **Vstup:** CEE 400/16A
- **Výstup:** 4x230V16A a 1x CEE 400V/16A
- **Propojovací výstup:** CEE 400V/16A
- + Automatická pojistka a HPFI
- + Odolná skříň z ABS plastu proti nárazu
- + IP 44
- + Zámek na víku



- **Vstup:** CEE 400V/32A
- **Výstup:** 8x230V32A a 1x CEE 400V/16A
- **Propojovací výstup:** CEE 400V/32A
- + Automatická pojistka a HPFI
- + Odolná skříň z ABS plastu proti nárazu
- + IP 44
- + Zámek na víku



DK SADY KABELŮ, ROZVODNÉ SKŘÍNĚ A ADAPTÉROVÉ ZÁSTRČKY



PRODLOUŽENÍ

DK 3 zásuvky – Odolné proti nárazu

Č. Popis

3160400	Sada kabelů se zásuvkou 3x1,5 - Odolná proti nárazu - 10 m
3160401	Sada kabelů se zásuvkou 3x1,5 - Odolná proti nárazu - 20 m
3160402	Sada kabelů se zásuvkou 3x1,5 - Odolná proti nárazu - 30 m



PRODLOUŽENÍ

DK zásuvka – Odolná proti nárazu

Č. Popis

3160100	Sada kabelů - Odolná proti nárazu - Neopren DK zástrčka 250V 13A 3x1,5 10m
3160101	Sada kabelů - Odolná proti nárazu - Neopren DK zástrčka 250V 13A 3x1,5 20m
3160106	Sada kabelů - Odolná proti nárazu - Neopren DK zástrčka 250V 13A 3x1,5 30m



ROZBOČOVAČ / ADAPTÉROVÉ ZÁSTRČKY


Č. Popis

3160310	Rozbočovač / adaptérové zástrčky - 1x CEE zásuvka + 3x DK zásuvka 400V 16A - 2,2 m neoprenový kabel
3160311	Adaptérová zástrčka CEE samec - DK samice 230V 33 cm
3160312	Adaptérová zástrčka CEE samice - DK samec 230V 120 cm
3160315	Adaptér IEC 309 samec - Schuko samice 250V 16A/6h 1P+0+J IP44






DK ZÁSTRČKY A PRODLUŽOVACÍ SPOJKY



KULATÁ DK ZÁSTRČKA

S uzemněním


Č.	Popis
3160500	Zástrčka - Kulatá s uzemněním, 13A 250V IP20 - Odolná proti nárazu - zelená
3160508	Zástrčka - Kulatá s uzemněním, 13A 250V IP20 - Zesílená - bílá
3160509	Zástrčka - Kulatá s uzemněním, 13A 250V IP20 - Zesílená - šedá
3160510	Zástrčka - Kulatá s uzemněním, 13A 250V IP20 - Zesílená - černá



PLOCHÁ DK ZÁSTRČKA

Bez uzemnění

Č.	Popis
3160504	Zástrčka - Plochá bez uzemnění, 16A 250V IP20 - Odolná proti nárazu
3160505	Zástrčka - Plochá bez uzemnění, 16A 250V IP20 - Zesílená - bílá
3160506	Zástrčka - Plochá bez uzemnění, 16A 250V IP20 - Zesílená - šedá
3160507	Zástrčka - Plochá bez uzemnění, 16A 250V IP20 - Zesílená - černá



PRODLUŽOVACÍ SPOJKA DK

S uzemněním

Č.	Popis
3160501	Prodlužovací spojka s uzemněním, 16A 250V - Odolná proti nárazu - červená
3160514	Prodlužovací spojka s uzemněním, 16A 250V - Zesílená - bílá
3160515	Prodlužovací spojka s uzemněním, 16A 250V - Zesílená - šedá
3160516	Prodlužovací spojka s uzemněním, 16A 250V - Zesílená - černá



PRODLUŽOVACÍ SPOJKA DK

Bez uzemnění

Č.	Popis
3160502	Prodlužovací spojka bez uzemnění, 16A 250V IP20 - Odolná proti nárazu - zelená
3160511	Prodlužovací spojka bez uzemnění, 16A 250V IP20 - Zesílená - bílá
3160512	Prodlužovací spojka bez uzemnění, 16A 250V IP20 - Zesílená - šedá
3160513	Prodlužovací spojka bez uzemnění, 16A 250V IP20 - Zesílená - černá



PRODLOUŽENÍ DK 3-ZÁSUVKA

Č.	Popis
3160503	3-zásuvka s uzemněním, 16A 250V IP20 - Odolná proti nárazu - zelená
3160517	3-zásuvka bez uzemnění, 16A 250V IP20 - Zesílená - bílá
3160518	3-zásuvka s uzemněním, 16A 250V IP20 - Zesílená - bílá
3160519	3-zásuvka s uzemněním, 16A 250V IP20 - Zesílená - černá





DK ZÁSTRČKY A SCHUKO ADAPTÉR



HYBRIDNÍ ZÁSTRČKA

Č.	Popis
3160530	Hybridní zástrčka - adaptér z DK-zástrčky na Schuko - bílá
3160531	Hybridní zástrčka - adaptér ze Schuko-zástrčky na DK-zástrčku - bílá



CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



UDRZITELNOST



Vše, co děláme, děláme proto, že věříme v to, že budeme součástí řešení. Heatcom Corporation A/S navrhuje, vyrábí a uvádí na trh elektrická topná řešení založená na topných kabelech. Přijímáme odpovědnost tím, že vytváříme **CHYTRÁ TOPNÁ ŘEŠENÍ**, neustále inovujeme naše produktové portfolio a přidáváme nová inovativní řešení. Budujeme partnerství a zaměřujeme se na spolupráci jako na důležitou část pro nás, abychom vytvářeli hodnotu pro naše partnery, pro sebe, pro naši planetu a pro lidi. Vždy se snažíme provozovat úspěšný, odpovědný a ziskový podnik s ekonomickým růstem. Vytváření dobrého pracovního prostředí je zároveň součástí našich základních hodnot.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Primární



Ovlivněná



UDRZITELNOST



Výroba, zařízení a dodavatelé

- Naše nová výrobní zařízení a sídlo splňují nejnovější standardy výběru materiálů, a udržitelnost hraje velkou roli ve veškerém interiérovém designu.
- Zelená energie je naším hlavním zdrojem pohonu. To je zajištěno individuální dohodou s naším dodavatelem energie.
- Abychom minimalizovali spotřebu energie, používáme v našich zařízeních LED světla, senzory a další řídicí technologie a neustále monitorujeme naši činnost.
- Požadujeme sociální a environmentální odpovědnost od všech našich dodavatelů.
- Neustále se zaměřujeme na optimalizaci přepravy tím, že spolupracujeme s dodavateli na optimalizaci každé přepravy – umožňující co nejnižší emise oxidu uhelnatého.

Primární



Ovlivněná



UDRZITELNOST



Produkty

- Snažíme se navrhovat produkty s co nejdělsí životností, což nám umožňuje nabídnout až 25letou záruku.
- Naše produkty jsou opatřeny štítkem, který uvádí, že by měly být recyklovány na konci svého životního cyklu.
- Naše řešení poskytují pohodlí, zajišťují zdravé prostředí a chrání budovy a zásobování vodou před poškozením sněhem a mrazem.
- Naším cílem je navrhovat produkty, které poskytují co nejlepší výkon s co nejnižší spotřebou energie.
- Naše produkty jsou navrženy tak, aby splňovaly požadované standardy a certifikáty v naší produktové kategorii. Můžeme zmínit například certifikáty od Intertec, SEMKO, BEAB a Ecolot20.
- Začali jsme projekt, který bude pokračovat i v nadcházejících letech, s cílem udělat naše balení recyklovatelným a ekologicky šetrným.
- Jsme neustále v procesu minimalizace spotřeby papíru pro produktovou dokumentaci, návody, příručky, brožury atd. Tento materiál je našim zákazníkům poskytován digitálně.

Primární



Ovlivněná




UDRZITELNOST



Odpovědné podnikání

- Jsme hrdí na to, že máme pracoviště, které vítá všechny lidi s odpovídajícími kvalifikacemi bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, zdravotní postižení, sexuální orientaci a věk.
- Prostřednictvím workshopů, pracovních komisí a společenských akcí zajišťujeme, že naše společné hodnoty jsou neustále posilovány.
- Věříme, že vytváření dobrého pracovního prostředí je důležitým prvkem při budování úspěšného a ziskového podniku.
- Mimo jiné spolupracujeme s Úřadem pro ochranu zdraví při práci, interiérovými architekty a továrními inspektory, abychom našim zaměstnancům mohli nabídnout zařízení, která zajišťují zdravé a bezpečné pracovní prostředí.

Primární



Chcete se dozvědět více


360°
Solutions

Náš tým je připraven poskytnout osobní asistenci a odpovědět na jakékoli otázky, které můžete mít.



 [Facebook.com/Heatcom.dk](https://www.facebook.com/Heatcom.dk)

 [Linkedin.com/company/heatcom](https://www.linkedin.com/company/heatcom)



Heatcom.dk





HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS

Heatcom Corporation A/S

Barmstedt Alle 6

DK-5500 Middelfart

Číslo registrace společnosti: DK26755166

www.heatcom.dk

HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS